


Світлодіодний світильник ULIGHT15-BRA являє собою двопробієвий прилад та призначений для архітектурного підсвічування будівель, приміщень, опорних колон та інших конструкцій. У стандартному виконанні має два однакових промені. Можлива реалізація у нестандартних варіантах, що передбачає різні промені, як за кольором, так і за кутом розкриття.

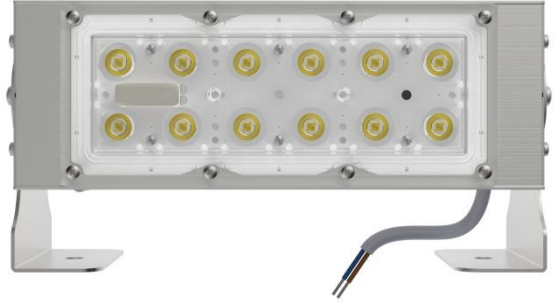

Особливістю світильника є застосування спеціальної оптичної системи, яка дозволяє конфігурувати світильник для вирішення конкретної задачі. Кронштейн кріплення світильника дає можливість кріпити світильник на фасад будівлі або іншу пласку поверхню. Конструктив передбачає незалежне регулювання кута нахилу променів світильника.

Технічні параметри світильника

Оптичні характеристики

Джерело світла: світлодіод (Cree, Nichia, Seoul, Prolight)
Колір випромінювання: білий 3000K, 4000K, 5000K
Кут: 13°, 32°, 59°, 95°, 33°+119°, asymmetric
Світловий потік: 2x2000лм@4000K
Ефективність: 133 лм/Вт

Електричні характеристики

Потужність: 2x15 Вт
Коефіцієнт потужності $\cos \phi$: >0,9
Напруга живлення: 100-240 В, 50 Гц

Експлуатаційні характеристики






Ступінь захисту: IP67 (оптична частина та блок живлення)
Кліматичне виконання: У1
Температура експлуатації: -30°C + 50°C
Термін служби: > 50 000 ч




Матеріали та габарити

Корпус: алюміній анодований
Бічні заглушки та кронштейн: нержавіюча сталь
Кріплення: нержавіюча сталь
Кабель: H05RNF
Оптичний модуль: PMMA
ДхШхВ: 224x128x76
Маса: 2,0 кг
Комплект постачання: світильник, кронштейн, паспорт, упаковка, роз'єм (опція)

Додаткові можливості

Колір випромінювання: червоний, синій, блакитний, зелений, жовтий, помаранчевий
Довжина кабелю: за потребою
Кронштейн кріплення: виготовляється під вимоги проекту
Роз'єм: IP68

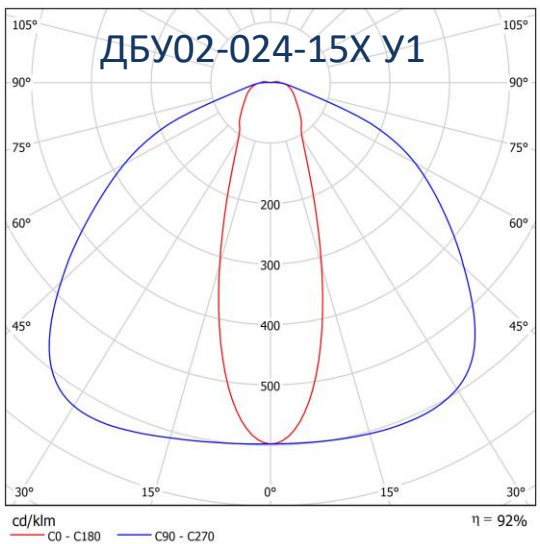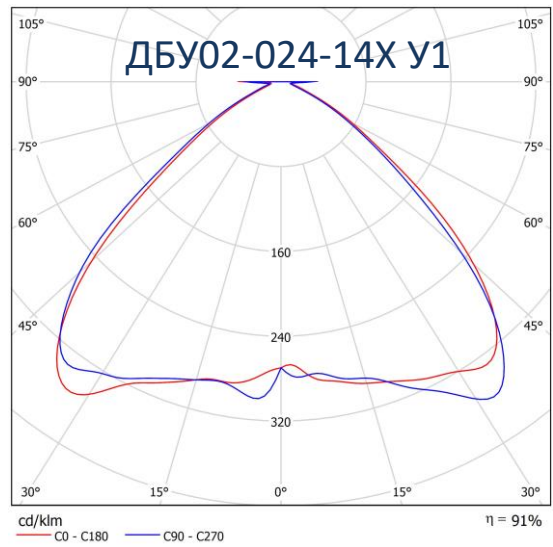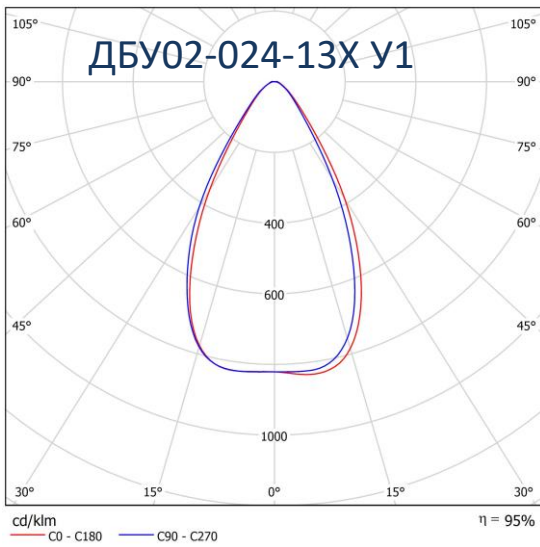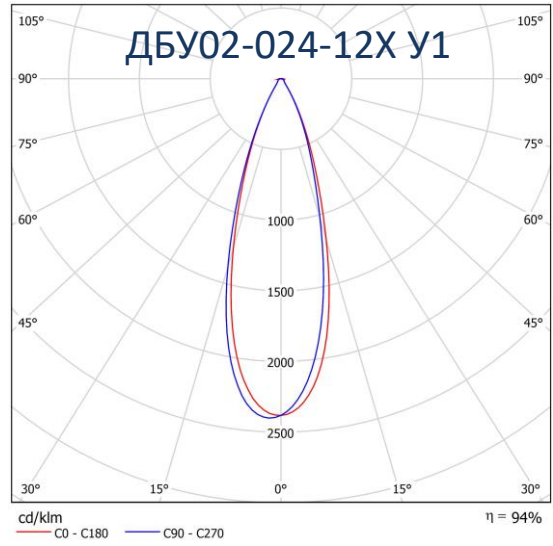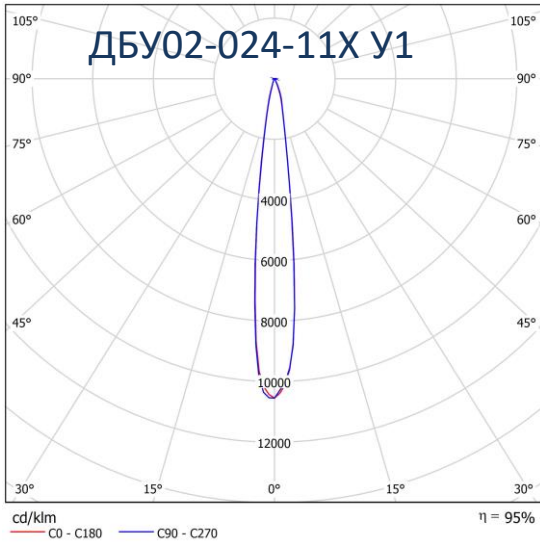

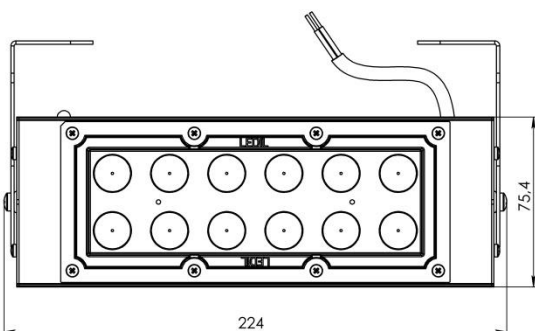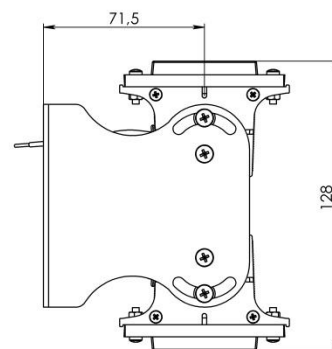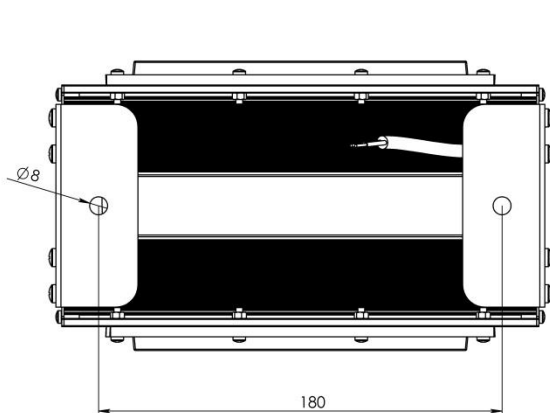

Инь. № подл. Подл. и дата. Взим. инв. № Инв. № дубл. Подл. и дата.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист
1

Копировал

Формат А3

